

AZURE FLAT COMPACT (SERIEN-PROGRAMM!)



SELBSTAUFBAU



AZURE FLAT COMPACT

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-BX3-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts, Verschiebung nach rechts

AZFC-BX3-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links, Verschiebung nach links

BESCHREIBUNG

Innenbreite: **4,50 m** / Außenbreite: 5,07 m

Innenlänge: **8,55 m** / Außenlänge: 8,63 m

Maximale Höhe: 0,90 m

Boxmaße (L x B x H): 5500 x 550 x 1260 mm

4 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glasklare Polykarbonatausfüllung

Moderne verschiebbare Poolüberdachung, für Selbstmontage geeignet.

Schnelle und leichte Aufbau der Überdachung im zerlegten Zustand.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, in der Länge der Überdachung.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.




POOL + WELLNESS
CITY



ONORM ONR
191160-2010
Requirements For Safety
Moveable Swimming
Pool Covers



Member of
IPC
Team

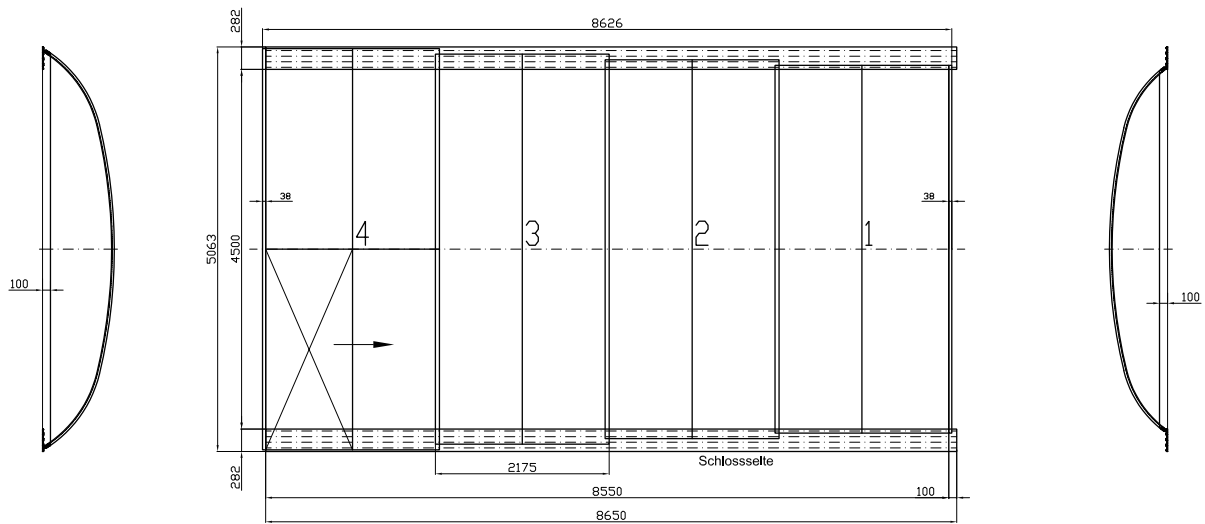

ALUKOV D - AZFC-BX3-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz / Aluminium
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit- oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)


Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - **JA** / **NEIN**

28.11.2019 P1_zakazky 2020/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg

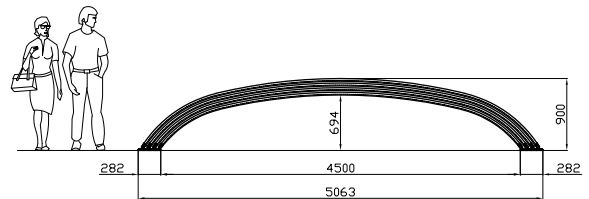

Typové modely	~ 200 kg	0
Technická specifikace	30 kg/m ²	300
Technická specifikace	30 kg/m ²	300

Alukov

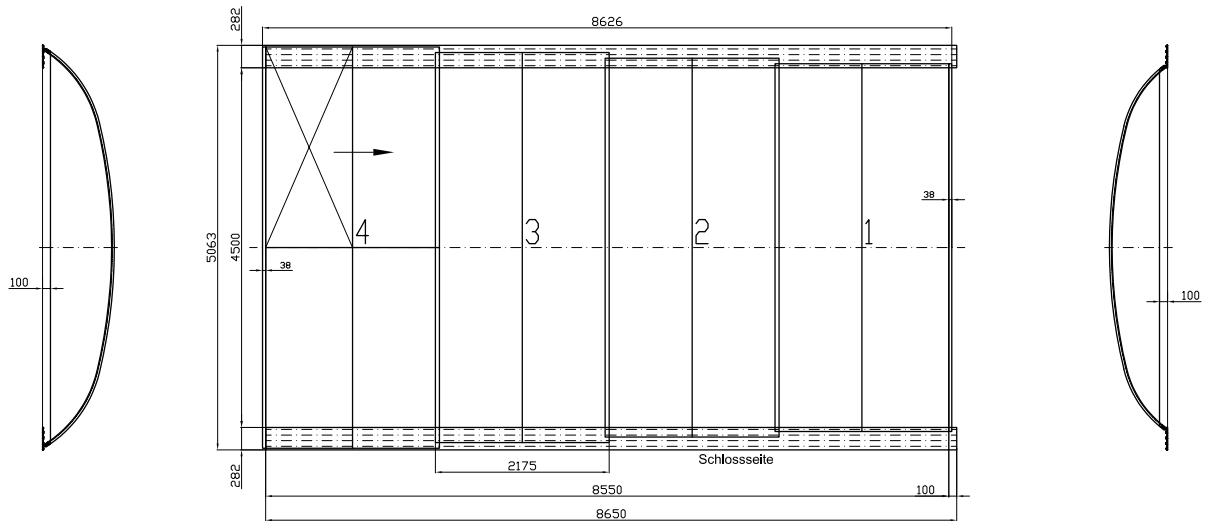

ALUKOV D - AZFC-BX3-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polykarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, links, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss


DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:

- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz / Aluminium
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit- oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - **JA** / **NEIN**

28.11.2019 P1_zakazky 2020/Alukov (CZ)_Typové modely Azure/Azure_D.dwg

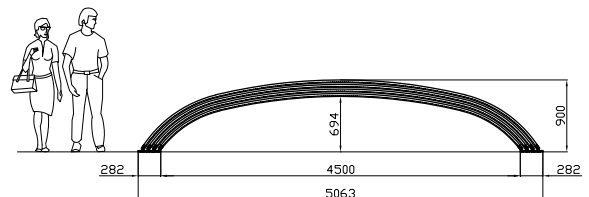

Typové modely	~ 200 kg	0
Technická specifikace	30 kg/m ²	300
Technická specifikace	30 kg/m ²	300

Alukov