

## Aquastar easy 1000 und 4000 (designed für Aufstellbeckenfilter)


Beim Aquastar easy handelt es sich um eine vollautomatische 6 Wege Rückspülarmatur, welche in erster Linie für kleinere Filtrationsanlagen (300-400-450) entwickelt wurde. Dadurch ist es nun auch möglich, Aufstellbecken-Filteranlagen mit dieser wirtschaftlichen Version vollautomatisch & kostengünstig rückzuspülen.

Besonders hervorzuheben ist die einfache Montage mittels Ocean V6 Side- oder Top Mount Ventil auf Ihrem Filter. Außerdem ist die Einstellung der Rückspülzeit sehr einfach für den Konsumenten vorzunehmen.


## Weitere technische Vorteile:

- 1. Seit vielen Jahren bewährte Mechanik
- 2. Der IP65 Schutz
- 3. Der UV Schutz der Armatur & Antriebsgehäuse
- 4. Der Multi Voltage Antrieb 12-34 AC/DC, 12-230 V AC
- 5. Die zusätzliche Position "zirkulieren" welche optimal in Verbindung mit Salzwasserchlorierungsanlagen verwendet werden kann
- 6. Die zusätzlichen, potentialfreien Klemmen, welche optimal zur Steuerung von Praher EO510 Elektroarmaturen & anderen Steuerungen verwendet werden können
- 7. Der direkte Pumpenanschluss
- 8. Die einfache Adaptierung auf allen bekannten Filteranlagen mittels 11/2" und 2" Ocean SM oder TM Ventil
- 9. Verschiedenste Varianten lieferbar / easy 1000 zeit / easy 4000 Druckauslösung
- 10. Handnotbetätigung als optionales Zubehör lieferbar
- 11. PVC & ABS Verrohrungen, Verschraubungen zur schnellen und problemlosen Montage von Praher, runden die oben angeführten Vorteile optimal ab





## Hauptabmessungen Aquastar easy 4000 & 1000



Topmout (TM)

-	1,5 51	1,5 1101	2 110
A	99,5	X	110
В	90	Х	114
С	29,5	31,5	38
D	48	47	60
E	61,5	59,5	81
F	163,5	160	330
G	295	291	339
Н	39	41,5	36
I	87,5	90	114
K	175	180	228
L	125	125	125
М	165	165	165
N	140	140	140
0	18,5	18,5	26
P	X	62,5 x	












## Anschlussplan für Aquastar easy 1000 und 4000 und Einstellung der Rückspülfunktion

Anschlussplan easy 1000 & 4000:

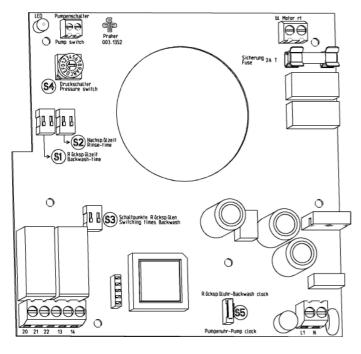

easy 1000 + 4000 Rückspülzeit/Dauer






Klarspülzeit / Rinsing time

easy 1000 + 4000 Einstellung Klarspülzeit

easy 1000 + 4000 Auslösung des Rückspülprogrammes



Interrup	sure switc otor de pre essostart	1 1	
0.=0,5 bar	4.=0,9 bar	8.=1,3 bar	C.=2,0 bar
1.=0,6 bar	5.=1,0 bar	9.=1,4 bar	D.=2,5 bar
2.=0,7 bar	6.=1,1 bar	A.=1,5 bar	E.=3,0 bar
3.=0,8 bar	7.=1,2 bar	B.=1,75bar	F.=3,5 bar

easy 4000 Druckschaltereinstellung



Einstellung Zirkulieren

De- bzw. Montage des Aquastar easy Antriebes auf Ocean V6 1 1/2" ND:

